


## Flightcase-Verteiler VT 400 Kabelanschluss

- Einspeisung:** Gekapselter Anschlussraum  
5 Stehbolzen 12 mm für Kabelschuh  
Hauptschalter 4polig, einstellbar von 250 A bis 630 A
- Abgänge:** 3 x 125 A CEE-Steckdosen mit je einem einstellbaren RCD (max. Ableitstrom 10 mA-10 A), LS-Schalter  
3 x 63 A CEE-Steckdosen mit je einem einstellbaren RCD (max. Ableitstrom 10 mA-10 A), LS-Schalter  
3 x 32 A CEE-Steckdosen mit je einem RCD, LS-Schalter
- Details:** Schutzart: Mit Regenhaube IP 44  
Größe: 1.020 x 600 x 600 mm (ohne Standfuß)  
Gewicht: ca. 128 kg  
Kabeleinführungen: vorne
- Extras:** Power-Analyser  
TN-S Netz  
1 x Wetterschutzhaube (optional bei Outdoor-Veranstaltungen)  
Optional Standfuß (Höhe ca. 185 mm)  
4 Stück Transportrollen  
Transport-Tragegriffe



### Weitere Flightcase Verteiler

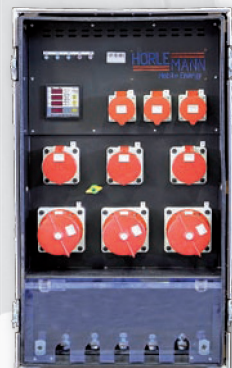

VT 400-PL



VT 125

