


## Flightcase-Verteiler VT 400 PL Powerlock Anschluss

**Einspeisung:** Powerlock-Eingang geschliffen auf Powerlock-Ausgang  
Hauptschalter 4polig, einstellbar von 250 A bis 630 A

**Abgänge:** 3 x 125 A CEE-Steckdosen mit je einem einstellbaren RCD  
(max. Ableitstrom 10 mA-10 A), LS-Schalter  
3 x 63 A CEE-Steckdosen mit je einem einstellbaren RCD  
(max. Ableitstrom 10 mA-10 A), LS-Schalter  
3 x 32A CEE-Steckdosen mit je einem RCD,LS-Schalter

**Details:** Schutzart: Mit Regenhaube IP 44  
Größe: 1.020 x 600 x 600 mm (ohne Standfuß)  
Gewicht: ca. 128 kg  
Kabeleinführungen: vorne

**Extras:** Power-Analyser  
TN-S Netz  
1 x Wetterschutzhaube  
(optional bei Outdoor-Veranstaltungen)  
Optional Standfuß (Höhe ca. 185 mm)  
4 Stück Transportrollen  
Transport-Tragegriffe

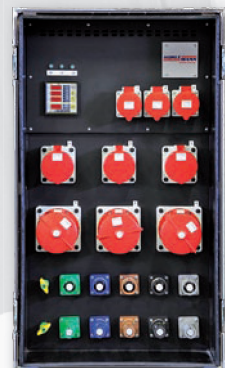

### Weitere Flightcase Verteiler



VT 400-K



VT 125

