


Messwandlerzähler 500/5A

Einspeisung: Klemmen bis 120 mm² über Sicherungslasttrenner NH2 / 400 A

Abgänge: 1 Satz beglaubigte Niederspannungs-Messwandler 500 / 5 A inklusive geeichtem Messwandlerzähler
1 Satz Abgangsklemmen bis 120 mm²

Details: Kunststoff-Standverteiler-Gehäuse mit fest angebautem Standfuß
Schutzart: IP 44
Größe H x B x T in mm: 1.320 x 780 x 320
Gewicht: ca. 82 kg
Kabeleinführungen: unten

Extras: Verteiler verschließbar

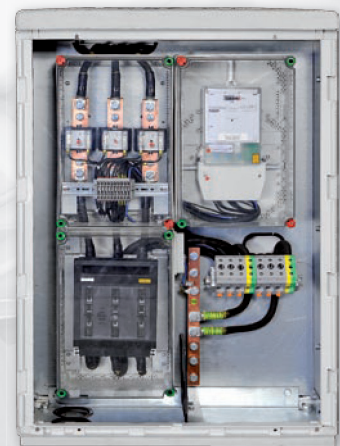

HORLE MANN
Mobile Energy
Tel.: 02825/89-444
www.mietstrom.com



Weitere Messungen



Steckdosenverteiler SMV-100Z



Steckdosenverteiler SMV-Z

