


Transformator 400 kVA

- Einspeisung:** 400 V
Oberspannung
- Abgänge:** 460 V - 500 V - 580 V - 690 V
Unterspannung
- Leistung:** 400 kVA
- Details:** Drehstrom-Gießharz-Spartransformator
(kein Trenntransformator / keine galvanische Trennung)
Im Gehäuse für Außenaufstellung geeignet. Luftgekühlt.
Anschlussmöglichkeiten über CU-Schienenanschluss
direkt am Transformator. Transformator ohne Schutz-
Einrichtungen ausgerüstet.
Schaltgruppe: dYN5
Uk% bei 690 V: 6%
Frequenz 50 Hz
- Länge: 1.100 mm
Breite: 740 mm
Höhe: 1.350 mm
Gewicht: 800 kg
- Extras:** Gabelstaplertaschen



SUPER SILENT

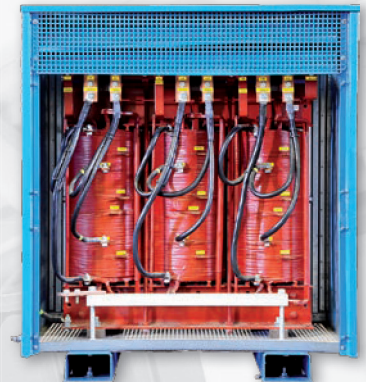